

検温カメラ

◆製品ラインナップ


SSE-2TD1217B-6/PA(B)
(固定カメラタイプ)




SSE-2TD2617B-6/PA(B)
(固定カメラタイプ)



SSE-2TP31B-3AUF
(ハンディタイプ)



◆ハンディタイプのソリューション

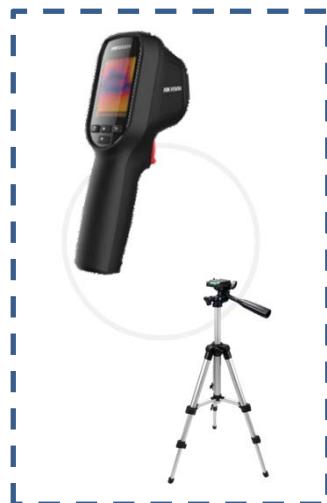

製品構成

ハンディタイプ + 三脚

メリット

- 1~1.5mの距離で測定可能
- 操作画面が簡単で使いやすい
- 測定精度 : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 最大8時間の連続稼働が可能
- 画面キャプチャを保存可能

◆固定カメラタイプのソリューション



製品構成

- ①固定カメラタイプ + 三脚 + 取付金具
- ②iVMS-4200 + PoEスイッチ + パソコン

メリット

- 1.5~2.5mの距離で測定可能
- 最大30人の同時測温が可能
- 可視、サーマルカメラのデュアルレンズ
- AIでの顔検出機能搭載
- カメラ本体による警報音、発光が可能
- 監視ソフトでの発報が可能
- 測定精度 : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

※キャリブレーション用黒体を使用して測定精度を $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ にすることもできます

詳細はお問い合わせください

SEIKO
ELECTRIC

(株)正興電機製作所

営業部統括本部

092-473-8831