

検温サーモカメラによる 温度測定ソリューション

検温サーモカメラによる温度測定

絶対零度より温度の高い物体は表面から電磁放射線を放出し、この量は内在温度に比例します。検温サーモカメラは、**赤外線をグレースケール値に変換**し、温度測定アルゴリズムモデルを介してグレースケール値と温度の正確な対応関係を確立します。



検温サーモカメラによる温度測定の特長


- 効率性が高い：検温サーモカメラは、1秒以内で人の温度を測定することができます。温度確認が必要な場所に検温サーモカメラを設置することで、混雑を避けることができます。
- 安全性が高い：検温サーモカメラは非接触式の温度測定をサポートしており、約2.5メートル離れた場所から正確に温度を測定できます。これにより、物理的な接触による感染のリスクが軽減されます。



検温サーモカメラで
非接触温度測定



発熱検知



体温計での体温測定
(耳式体温計/ 水銀体温計)

適用場所

病院



売り場



地下鉄



空港



駅



企業



学校



ビル



混雑した場所



高リスクの場所



入場セキュリティ
チェック



一時的制御

固定カメラ単体の検温ソリューション

ソリューション構成：

検温サーモカメラ(固定式)+三脚+取付金具+
iVMS-4200(監視ソフト)(無償)

+ PoEスイッチ

※パトライト・パソコン・ディスプレイは
オプションとなります

ソリューションメリット：

- カメラ本体による警報音、発行が可能
- 監視ソフトでの発報が可能
- 最大30人の同時測定が可能
- 可視・サーモカメラのデュアルレンズ
- AIでの顔検出機能搭載
- 測定精度は±0.5度
- 約2.5m離れた距離で測定ができます。
- 体温異常値のデータのみ、パソコンに記録します。




2.5m



6mm デバイス

検温できる距離

設置時の配線図

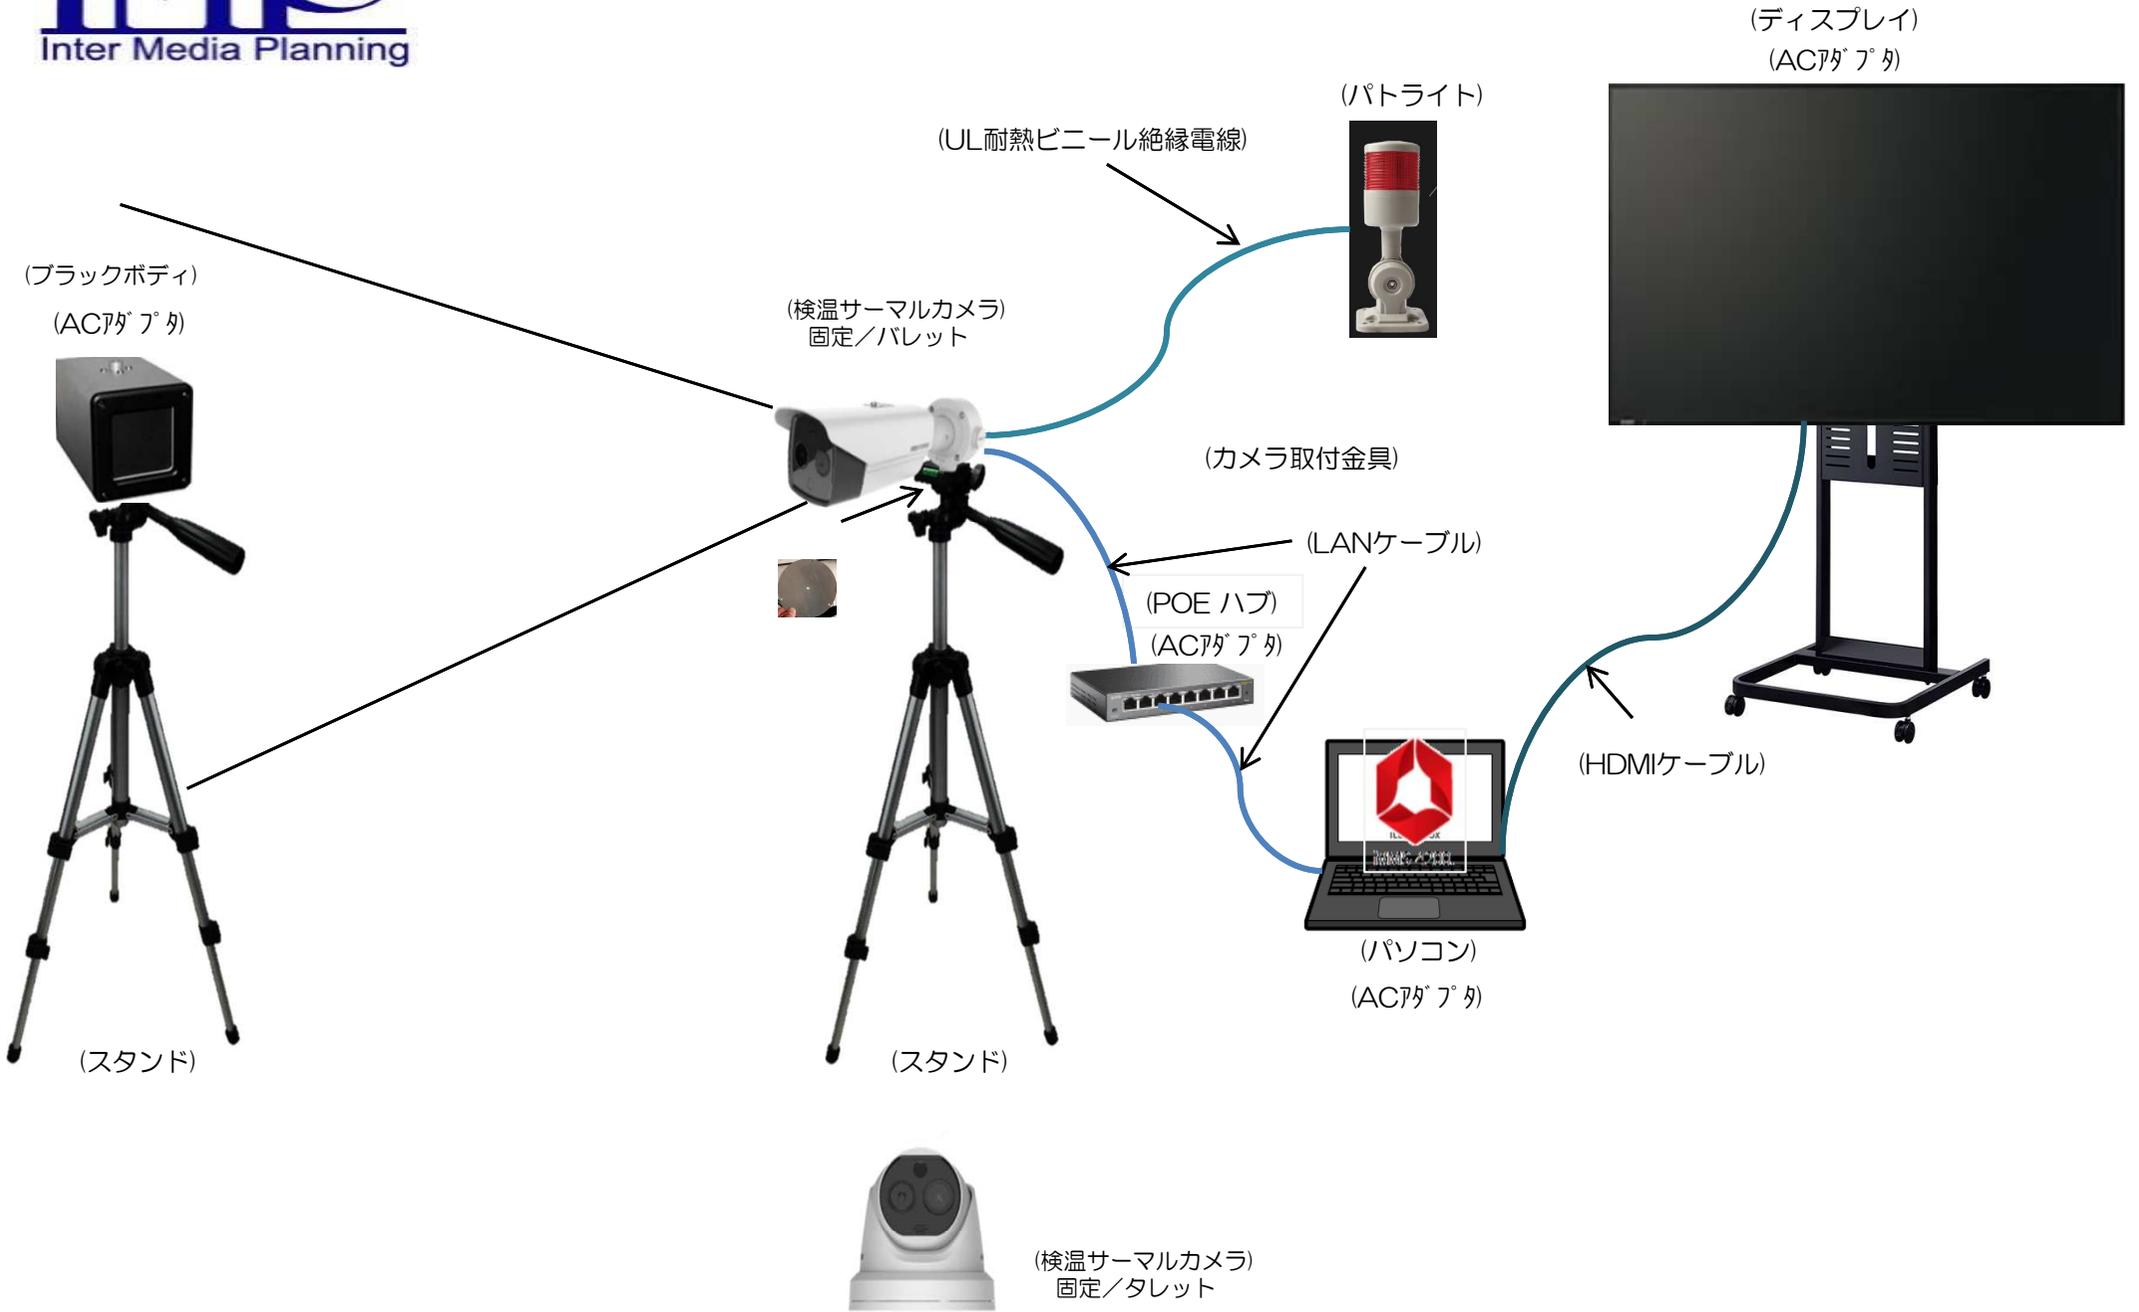


キャリブレーション仕組みによる検温ソリューション 検温サーモカメラ+黒体(ブラックボディ)

ソリューション構成：

検温サーモカメラソリューション
+黒体(ブラックボディ)+三脚

ソリューションメリット：

- 測定精度は $\pm 0.1 \sim 0.3$ 度で、より高い精度を保証可能
- 黒体(ブラックボディ)の電圧：100V-240V対応

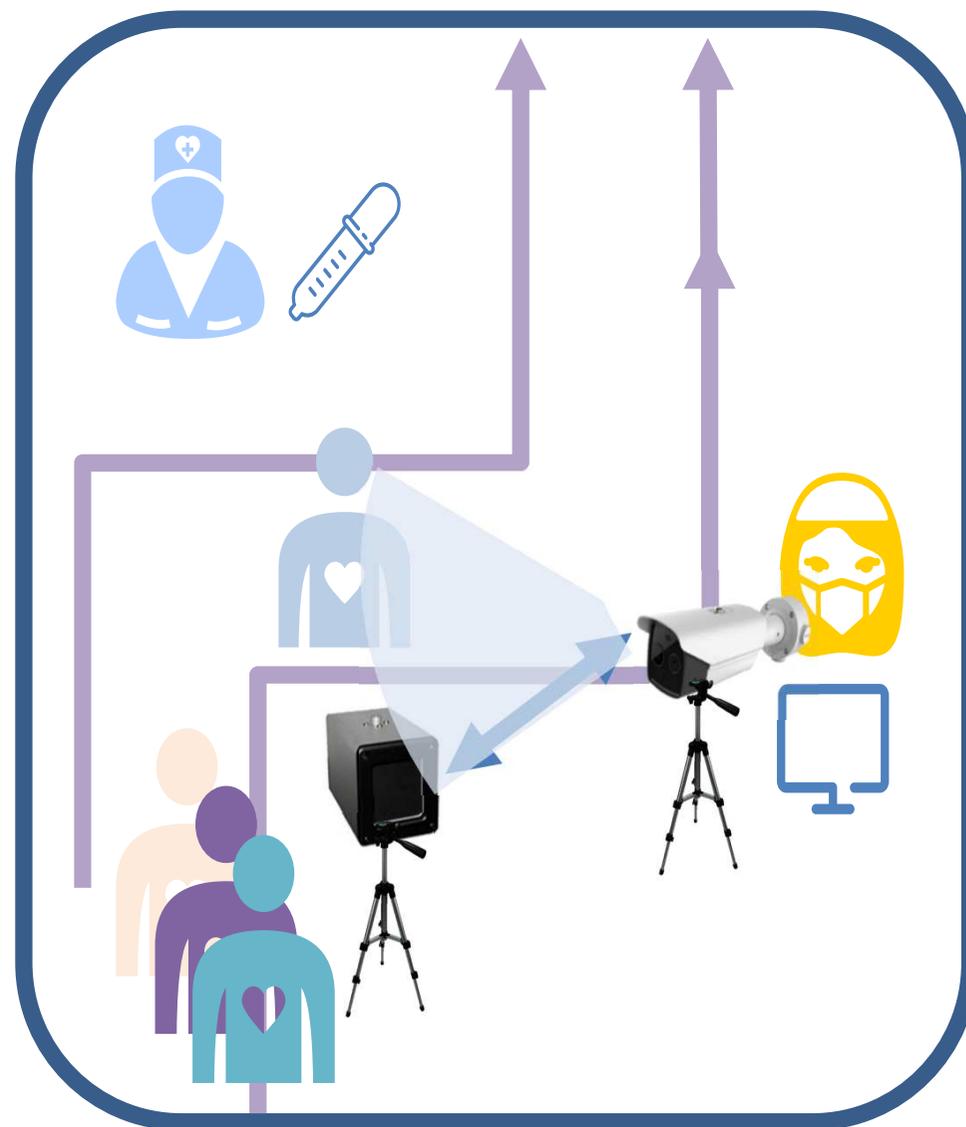

検温ソリューション(運用例)

- 検温サーモカメラ+黒体(ブラックボディ)



ハンディタイプの検温ソリューション

ソリューション構成：

ハンディタイプ+三脚（オプション）

ソリューションメリット：

- 1～1.5mの距離で測定ができます
- 操作画面が簡単で、使いやすい
- 測定精度は±0.5度
- 最大8時間の連続稼働が可能
- 画面キャプチャを保存可能



※三脚はオプションとなります

